สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ สท ๐๐๑๗.๒/๕๖๓

ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ถนนนิกรเกษม สท ๖๔๐๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอคีรีมาศ

อ้างถึง หนังสืออำเภอคีรีมาศ ที่ สท ๐๒๑๘/๓๗๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ อำเภอคีรีมาศเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดขุนนาวัง หมู่ที่ ๔ บ้านขุนนาวัง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย งบประมาณรวม ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้อนุมัติงบประมาณจากงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว จึงมอบอำนาจให้นายอำเภอคีรีมาศเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ตลอดจนกฎกระทรวงและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด หากมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะต้องเบิกจ่ายงบประมาณในงวดแรกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้สำนักงานจังหวัดสุโขทัยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไมตรี ไตรติลานันท์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร/โทรสาร. ๐-๕๕๖๑-๑๖๑๙

รอง ผวจ.สท...../.....
หน.สนจ.สท...../๑๖ ม.ค. ๖๒
ผอ.กลุ่มงานฯ...../.....
จนท...../.....
พิมพ์/ทาน...../๑๔ ม.ค. ๖๒

คู่ฉบับ

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

.....

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดขุนนาวัง หมู่ที่ ๔ บ้านขุนนาวัง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

๒. หลักการและเหตุผล

ด้วยถนนในหมู่บ้านขุนนาวัง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นถนนที่ราษฎรใช้ในการสัญจรเพื่อเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรตลอดจนใช้เป็นเส้นทางในการขนผลผลิตทางการเกษตรประกอบกับเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ ๔ หมู่ ๑๐ ตำบลนาเชิงคีรีและหมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านป้อม มีราษฎรที่ใช้เส้นทางนี้ครอบคลุมทั้งตำบลนาเชิงคีรีและตำบลข้างเคียง ปัจจุบันสภาพถนนดังกล่าวเป็นถนนดินลูกรัง ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน บางครั้งทำให้เกิดอุบัติเหตุจนได้รับความเสียหาย

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาเชิงคีรีและพื้นที่ข้างเคียงซึ่งประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อน ให้สามารถเส้นทางดังกล่าวในการขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดขุนนาวัง หมู่ที่ ๔ บ้านขุนนาวัง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยขึ้น

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓.๑ เพื่อปรับปรุงพัฒนาเส้นทางสัญจรและขนผลผลิตทางการเกษตร

๓.๒ เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรได้สะดวกรวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๓ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเร่งด่วน

๔. วิธีการดำเนินการ

๔.๑ ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดขุนนาวัง หมู่ที่ ๔ บ้านขุนนาวัง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๖ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง คิดเป็นเงินจำนวน ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประมาณการราคาและแบบแปลนแนบท้าย

๔.๒ เป้าหมายผลสัมฤทธิ์

- ราษฎรที่ได้รับประโยชน์ประกอบด้วย หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาเชิงคีรี และหมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยและตำบลข้างเคียง จำนวน ๕๓๐ ครัวเรือน รวม ๒,๐๘๕ คน

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒

๖. สถานที่ดำเนินงาน

หมู่ที่ ๔ บ้านขุนนาวัง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

/๗. ผู้รับผิดชอบ...

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยและสำนักงานจังหวัดสุโขทัย

๘. งบประมาณ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ราษฎรและเกษตรกรสามารถใช้เส้นทางสัญจรและขนผลผลิตทางการเกษตรได้

๙.๒ ราษฎรและเกษตรกร ได้รับความสะดวกรวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินในการใช้เส้นทางคมนาคม

๙.๓ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นได้

๑๐. ผู้เสนอโครงการ

(นายโอฬาร ธนสัญชัย)
นายอำเภอคีรีมาศ

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ .....
(นายสุชาติ ทีคะสุข)
ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ .....
(นายไมตรี ไตรติลานันท์)
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

หน.กลุ่ม...../(ว/ด/ป).....
หน.ฝ่าย...../(ว/ด/ป) ๖ ธ.ค. ๒๕๖๑
จนท...../(ว/ด/ป).....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบปร.5

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

ประมาณราคาโครงการฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดขุนนาวัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขุนนาวัง หมู่ที่ 4 ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ตามแบบมาตรฐานสำนักงานวิศวกรรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ

บริเวณจุดพิกัดะติจูด/ลองติจูด 16.950933 99.726313 สิ้นสุด 16.949722 99.725155

หน่วยงานดำเนินการ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร

ประมาณตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อ 24 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	367,726.55	1.3624	500,990.65	ราคากลางวัสดุก่อสร้างพาณิชย์ จังหวัดสุโขทัย เดือน ธ.ค. 2561
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงาน - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,990.65	
	ขอเบิกเพียง			**497,000.00**	
(ตัวอักษร)	**(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**				

* เฉลี่ยราคา กิโลเมตร.ละ 2,170,305.68 บาท ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย 29.50 บาท

** ราคาเฉลี่ยตารางเมตรละ 542.58 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 40 วัน

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายพรพิพัฒน์ เอี่ยมละมัย)

ผอ.กองช่าง อบต.นาเชิงคีรี

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางธิญาดา วิอษณุศิริกุล)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายบุญส่ง ชำนาญเสือ)

จังหวัดสุโขทัย

ใบบัญชีประมาณราคา

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดขุนนาวัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขุนนาวัง หมู่ที่ 4 ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม.ดำเนินการครั้งนี้ยาว 229.00 ม.หนา 0.15 ม.มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท GC-2-202/43)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ตามแบบมาตรฐานสำนักงานวิศวกรรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ

เจ้าของโครงการ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

บริเวณจุดพิกัด ละติจูด/ลองติจูด 16.950933 99.726313 สิ้นสุด 16.949722 99.725155

ประมาณการตาม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ราคาน้ำมันเฉลี่ย ปตท.อำเภอเมือง 26.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	โครงการตามแผนพัฒนาตำบล								
1	งานปรับพื้นผิวทางเดิม (ขนาดกลาง)	916.00	ตร.ม.	-	-	3.54	3,242.64	3,242.64	
2	งานทรายหยาบรองพื้น เผื่อ 25%	57.25	ลบ.ม.	354.20	20,277.95	99.00	5,667.75	25,945.70	
3	งานคอนกรีต สำเร็จลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	137.40	ลบ.ม.	1,490.16	204,747.98	-	-	204,747.98	
4	ค่าบู่ผิวคอนกรีต	916.00	ตร.ม.	-	-	11.93	10,927.88	10,927.88	
5	เหล็กเสริม SR. Ø 6 มม. @0.12x0.30 ม.	3.42	ตัน	21,377.96	73,198.14	4,100.00	14,038.40	87,236.54	
6	เหล็กเสริม SD. Ø 12 มม.(Tri Bar) Longitudinal Joint)	0.14	ตัน	20,311.12	2,843.56	3,300.00	462.00	3,305.56	
7	เหล็กเสริม SR. Ø 19 มม.(Dowell Expantionl Joint)	0.12	ตัน	23,551.41	2,826.17	2,900.00	348.00	3,174.17	
8	เหล็กเสริม SR. Ø 19 มม.(Dowell Contruction Joint)	0.17	ตัน	23,551.41	4,095.59	2,900.00	504.31	4,599.90	
9	ลวดผูกเหล็ก	85.56	กก.	34.51	2,952.68	-	-	2,952.68	
10	ไม้แบบคิดตามยาวรวม 2 ข้าง	229.00	เมตร	-	-	20.60	4,717.40	4,717.40	
11	ลูก่รังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 - 0.50 ม.(เผื่อยุบตัว 1.25)	43.00	ลบ.ม.	280.37	12,055.91	8.00	344.00	12,399.91	
12	โฟม ขนาด 0.60x1.20 ม. หนา 1 นิ้ว	6.00	แผ่น	50.00	300.00	-	-	300.00	
13	ยางแอสฟัลท์สำหรับหยอดตามแนวต่อ	85.00	ลิตร	35.00	2,975.00	-	-	2,975.00	
14	ค่าหยอดยางลอยต่อคอนกรีต	88.00	เมตร	-	-	13.65	1,201.20	1,201.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					**326,272.97**		**41,453.58**	**367,726.55**	


หมายเหตุ ราคาวัสดุนี้ใช้ราคาพิชย์จังหวัดประจำเดือน สิงหาคม 2561 และสืบราคาวัสดุของท้องถิ่นบางส่วน ค่าแรงใช้จากกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุงเดือน 2560

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายพรพิพัฒน์ เอี่ยมละมัย)

ผอ.กองช่าง

แผนที่สังเขปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายหลังวัดขุนาวัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมู่ที่ 4 บ้านมะขามเอน ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

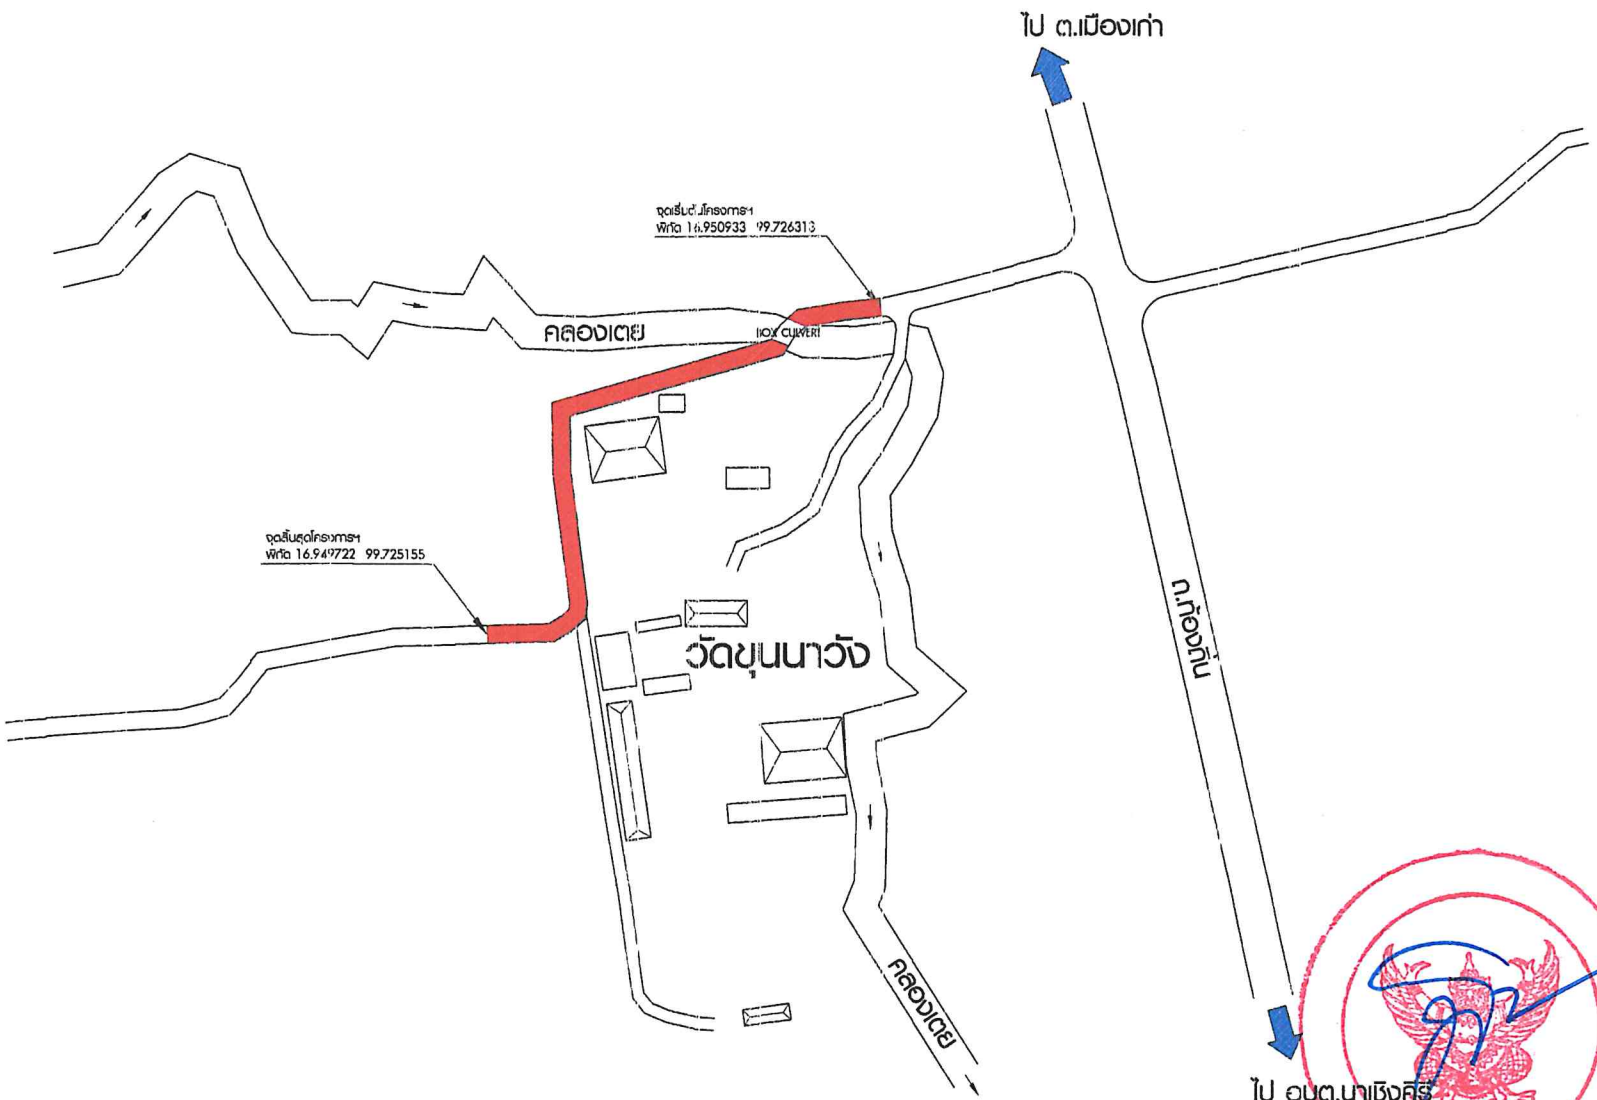

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

แบบโครงการ :

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ตั้งโครงการ:

หมู่ที่ 4 บ้านขุนนาวัง ต.นาเชิงคีรี
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

เขียนแบบ/สำรวจ/ออกแบบ/ตรวจ

(นายพรพิพัฒน์ เอี่ยมละมัย)
พอ.ทองช่าง อบต.วังน้ำขาว

เห็นชอบ

(นางธิญาดา วินยนุศิริกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี

อนุมัติ


(นายบุญส่ง ชำนาญเสือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี

แบบเลขที่


แสดงแบบ


มาตราส่วน

แผ่นที่




รูปตัดตามชางผิวจราจร ค.ส.ล.

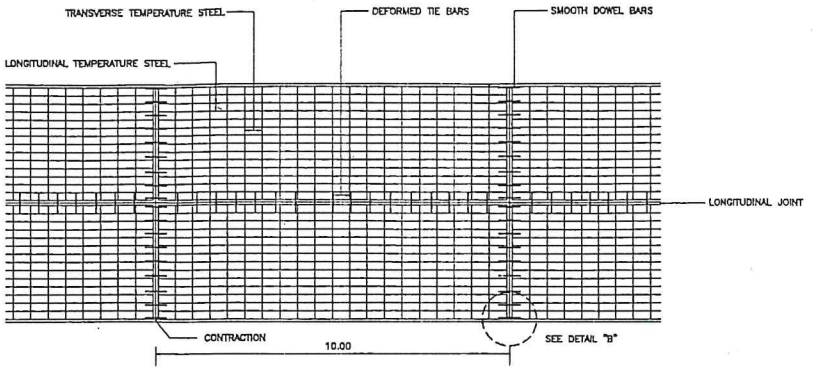




DETIAL Ⓐ




DETIAL Ⓑ


แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ส.ล.

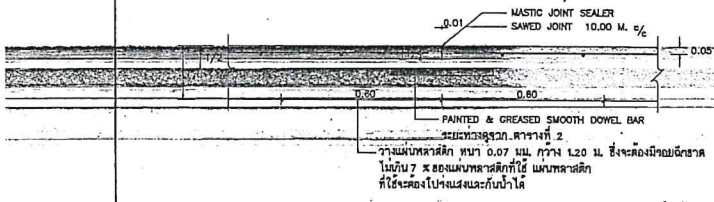


CONTRACTION JOINT

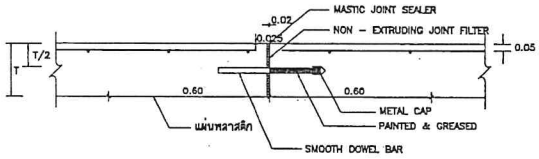

EXPANSION JOINT



LONGITUDINAL JOINT



CONSTRUCTION JOINT

ตารางที่ 1 TEMPERATURE STEEL

SLAB THICKNESS,T CM.	CONTRACTION JOINT SPACING M.	LONGITUDINAL TEMP. STEEL		LANE WIDTH,W M.	TRANSVERSE TEMP. STEEL	
		DIAMETER MM.	SPACING CM.		DIAMETER MM.	SPACING CM.
15	10	6	12	2.50	6	50
				3.00	6	40
				3.50	6	35
				4.00	6	30
20	10	9	20	2.50	9	45
				3.00	9	40
				3.50	9	35
				4.00	9	35
23	10	9	20	2.50	9	45
				3.00	9	40
				3.50	9	35
				4.00	9	35

ตารางที่ 2 TIE BARS – DOWEL BARS

SLAB THICKNESS,T CM.	LANE WIDTH,W M.	TIE BARS			DOWEL BARS				
		DIAMETER MM.	LENGTH CM.	SPACING CM.	DIAMETER MM.	CONTRACTION JOINT		EXPANSION JOINT	
						LENGTH CM.	SPACING CM.	LENGTH CM.	SPACING CM.
15	2.50	12	50	75	19	40	30	50	30
	3.00	12	50	75	19	40	30	50	30
	3.50	12	50	75	19	40	30	50	30
	4.00	12	50	75	19	40	30	50	30
20	2.50	12	50	75	25	50	30	50	30
	3.00	12	50	75	25	50	30	50	30
	3.50	12	50	75	25	50	30	50	30
	4.00	12	50	75	25	50	30	50	30
23	2.50	12	50	75	25	50	25	50	25
	3.00	12	50	75	25	50	25	50	25
	3.50	12	50	75	25	50	25	50	25
	4.00	12	50	75	25	50	25	50	25

การเตรียมร่องคอนกรีตสำหรับหยอดยางยาแนว

1. ให้ทำการเบ่าร่องคอนกรีตให้สะอาดด้วยเครื่องเป่าลมให้ปราศจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก และ ร่องคอนกรีตจะต้องแห้งสนิทด้วย
2. ให้ทาร่องที่เตรียมด้วยยางร่องพื้น PRIMER ที่ใช้โดยเฉพาะสำหรับยางยาแนวโดยทาด้วยแปรงหรือใช้เครื่องพ่นก็ได้แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง จึงทำการหยอดยางยาแนวที่ได้ต้มให้ละลายให้อุณหภูมิที่ได้กำหนดไว้
3. ให้ทำการตัดและหยอด JOINT แบบต่างๆโดยทันทีที่สามารถจะกระทำได้
4. การหยอดยางที่ JOINT จะต้องทำการหยอดด้วยเครื่องหยอด

ตารางแสดง WELDED WIRE สำหรับ ถนนค.ส.ล.

ชนิดถนน (กว้างxยาว) (M)	ความหนา คอนกรีต (CM)	ขนาดของตะแกรงเหล็ก
W X 10.00	15	dia 4.3x4.0 mm @ 15x30 cm
	20	dia 5.0x4.3 mm @ 15x30 cm
	23	dia 5.6x4.6 mm @ 15x30 cm

หมายเหตุ

1. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 300 กก./ ซม^2
2. EXPANSION JOINT จะต้องก่อสร้างทุกระยะ 30 เมตร ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการ
3. MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M. 173-80(1974),ASTM. D. 190-74
4. JOINT FILLER ให้ใช้ตาม AASHTO M. 153-70,ASTM. 1753-67(1973)
5. ให้ใช้ WELDED WIRE แทน BAR MESH ได้ โดยให้ผู้รับจ้างส่งเอกสาร เพื่อขอนุมัติต่อสำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบท ก่อนดำเนินการก่อสร้าง
6. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน มอก. 20-2527 และ มอก. 24-2527
7. วัสดุที่ไม่ได้กำหนดในแบบนี้ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานกรมโยธาธิการ
8. มิติเป็น "เมตร" ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
9. รอยต่อในคอนกรีตยกเว้น EXPANSION JOINT ให้ทำรอยต่อด้วยเครื่องเซาะร่องคอนกรีต
10. การเทคอนกรีตให้ใช้ CONCRETE PAVER ในกรณีที่จำเป็นจะต้องเทคอนกรีตด้วยแรงงานคน ให้เทได้เฉพาะช่างที่เว้นไว้ยาวติดต่อไม่เกิน 30 เมตร
11. การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำโดยลากแปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง อย่างสม่ำเสมอ และให้เหลื่อมกัน โดยรอยที่เว้นจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
12. แบบมาตรฐานนี้ปรับปรุงจากแบบมาตรฐานของ สำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบท เลขที่ มฐ-2-202/38



สำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบท
กรมโยธาธิการ

แบบมาตรฐาน	ธันวาคม 2543
การเสริมเหล็ก	เลขที่ GC-2-202/43
	แผ่นที่

ที่ สท ๗๖๒๐๓ / ๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี
หมู่ ๖ ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๖๐

๗ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรับงบประมาณสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดสุโขทัย

เรียน นายอำเภอคีรีมาศ

อ้างถึง หนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ที่ สท ๗๖๒๐๓/๑๒๘๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ได้จัดส่งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังขุนนาวัง หมู่ที่ ๔ บ้านขุนนาวัง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดสุโขทัย จำนวนเงิน ๔๙๗,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ได้พิจารณาแล้วโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง หากได้รับการจัดสรรงบประมาณและเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ยินดีที่จะรับมาบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ ตลอดจนยืนยันว่าการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังขุนนาวัง หมู่ที่ ๔ บ้านขุนนาวัง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ไม่มีกระแสการต่อต้าน และการร้องเรียนคัดค้านแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญส่ง ชำนาญเสือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี

จังหวัดสุโขทัย

กองช่าง อบต.นาเชิงคีรี
โทรศัพท์ ๐-๕๕๐๑-๙๖๗๖



ที่ สท ๐๒๑๘ /๓๗๖๖ ที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ
ถนนสุขาภิบาล ๒ สท ๖๔๑๖๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรับงบประมาณสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดสุโขทัย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ จำนวน ๒ ชุด
๒. ประมาณการราคาและแบบแปลน จำนวน ๒ ชุด
๓. หนังสือ อบต.นาเชิงคีรี ที่ สท ๗๖๒๐๓/๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ชุด

ด้วยอำเภอคีรีมาศได้รับแจ้งจากราษฎรในพื้นที่ตำบลนาเชิงคีรี ประสบปัญหาถนนในหมู่บ้านชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนในการใช้สัญจรและขนผลผลิตทางการเกษตร

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว อำเภอคีรีมาศจึงจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดขุนนาวัง หมู่ที่ ๔ บ้านขุนนาวัง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวนเงิน ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอฬาร ธนสัญชัย)
นายอำเภอคีรีมาศ

ที่ทำการปกครองอำเภอ
กลุ่มบริหารงานปกครอง(งานสำนักงาน)
โทร ๐-๕๕๖๙-๓๖๓๔

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.สท.

สนง.เลขานุการรองผวจ.สท
เลขที่ 624
วันที่ 7 พ.ย. 61
เวลา.....น.

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร./โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๑๖๐๙

ที่ สท. ๐๐๑๗.๒/ **วันที่** ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สนง.เลขานุการ ผวจ.สท.
เลขที่ 35
วันที่ ๗ พ.ย. ๖๑
เวลา.....น.

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

๑. ต้นเรื่อง

ด้วย กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ซึ่งในไตรมาสแรกจัดสรรให้จังหวัดละ ๕๙๒,๐๐๐ บาท เพื่อให้จังหวัดดำเนินการตามวัตถุประสงค์ใน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เป็นปัญหาเร่งด่วนของประชาชน และไม่มีงบประมาณจากแหล่งอื่นใดที่จะสนับสนุนและดำเนินการได้ (โดยขอให้พิจารณาปัญหาด้านอุทกภัยเป็นลำดับแรก)

๒) สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและวาระแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งให้ทราบเป็นรายกรณี

โดยสำหรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ โดยแบ่งตามขนาดของจังหวัดเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ คือจังหวัดขนาดเล็กจังหวัดละ ๒,๗๙๐,๐๐๐ บาท กลุ่มที่ ๒ คือจังหวัดขนาดกลางจังหวัดละ ๓,๒๘๐ บาท และกลุ่มที่ ๓ คือจังหวัดขนาดใหญ่จังหวัดละ ๓,๗๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในงวดที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑) ได้จัดสรรให้จังหวัดละ ๕๙๒,๐๐๐ บาท และงบประมาณในงวดนี้จะต้องเบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียด **เอกสารแนบท้าย**

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ จังหวัดสุโขทัยจัดอยู่ในกลุ่มที่ ๒ คือ จังหวัดขนาดกลางได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓,๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยงวดแรกจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดละ ๕๙๒,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๒ จะจัดสรรให้เมื่อสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในงวดที่ ๒ ครบถ้วนแล้ว จะจัดสรรให้จังหวัดเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รก.ที่ร้อยตำรวจตรี
(รัชพล วงศ์สุวัสดิ์)
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ จังหวัดสุโขทัย

ทราบ

(นายไพตรี ไตรติลานันท์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

(นายสุชาติ ทีคะสุข)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ผอ.กลุ่มงานฯ.....
จนท.....
พิมพ์/ทาน..... ๖ พ.ย. ๖๑

ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
เลขที่ ๑๓๐๙๘
วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว๒๑๑๙

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
กลุ่มงานศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 5530
วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑
เวลา 11.90

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้จ่ายงบประมาณและบัญชีการจัดสรร จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณฯ ในห้วงไตรมาสแรก จำนวน ๑ ฉบับ
๓. วิธีการกรอกข้อมูลแผนงาน/โครงการที่จังหวัดได้รับงบประมาณ ในโปรแกรมติดตามและประเมินผลฯ (PADME) จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ใน ๒ ประเด็น คือ

๑. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เป็นปัญหาเร่งด่วนของประชาชน และไม่มีงบประมาณจากแหล่งอื่นใดที่จะสนับสนุนและดำเนินการได้ หรือ

๒. สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และวาระแห่งชาติซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งให้ทราบเป็นรายกรณี

กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ โดยแบ่งตามขนาดของจังหวัดเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ จังหวัดขนาดเล็กจังหวัดละ ๒,๗๙๐,๐๐๐ บาท กลุ่มที่ ๒ จังหวัดขนาดกลางจังหวัดละ ๓,๒๘๐,๐๐๐ บาท และกลุ่มที่ ๓ จังหวัดขนาดใหญ่จังหวัดละ ๓,๗๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในงวดแรก (ไตรมาสที่ ๑) ได้จัดสรรให้จังหวัดละ ๕๙๒,๐๐๐ บาท เพื่อให้จังหวัดดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จึงขอให้จังหวัดใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบที่กำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้องเบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และให้รายงานผลการดำเนินงานพร้อมส่งสำเนาโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ฯ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในโปรแกรมติดตามและประเมินผล (PADME) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ (สนง.ส.)
เลขที่ 3167
วันที่ 30 ต.ค. 2561
เวลา 11.14 น.

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
โทร. /โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๗๘๒๑ มท. ๕๐๔๓๑ หรือ ๕๐๔๓๖